

MAX CN890F




Rullbandad 50–90 mm

Kompakt och lätt verktyg för rullbandad (ej plastbandad) spik i regelverk. Robust och driftssäker med extra god slagkraft. En av de lättaste verktygen i klassen. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism, låg rekyl och ställbart spikdjup. Kan avfyras med enkelskott eller flera skott utan någon ändrad inställning. För 16° bandning. Spiklängder 50 – 90 mm.

Art.nr	12011008900010
Vikt	3,5 kg
Mått	344 (H) 128 (B) 298 (L) mm
Laddkapacitet	300 spik
Arbetstryck	5 – 7 bar
Luftförbrukning	3,0 /skott vid 7 bars arbetstryck
Vibrationsvärde	4.38 m/s ² enligt ISO 8662-11

För regelverk

- Regelverk i bjälklag och väggar
- Fasadbeklädnader och panel
- Golvbrädor
- Staket

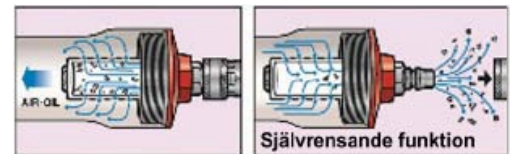

Underhållsfritt patenterat inluftsfiltter.

ergofast

Rullbandad spik 16° VFZ



Passar
de flesta
fabrikat

Trådbandad svetsad vriden trådspik för spikning i regelverk och fasad. Varmgalvad enligt Svensk standard. Levereras i vår sk "minipack".

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250504052	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Vriden VFZ	2,5x50	1,65	110	181,5
17010250502060	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Obs! ringad FZB, endast för inomhusbruk	2,5x50	1,8		
17010250604052	Spik rullband. Flat 16° 60 mm Vriden VFZ	2,5x60	1,65	110	181,5
17010250644052	Spik rullband. Flat 16° 64 mm Vriden VFZ	2,5x64	1,65	110	181,5
17010250704052	Spik rullband. Flat 16° 70 mm Vriden VFZ	2,5x70	1,65	100	150
17010280754052	Spik rullband. Flat 16° 75 mm Vriden VFZ	2,8x75	1,5	100	150
17010310904052	Spik rullband. Flat 16° 90 mm Vriden VFZ	3,1x90	1,35	90	121,5

ergofast

Rullbandad spik 16° Rostfri

Ringad flat



Passar
de flesta
fabrikat

Plastbandad rostfri trådspik för regelverk och fasader i hårda miljöer och exotiska träslag. Pistolring.

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp
17010250655050	Spik rullband. Flat 16° 65 mm Ring Rostfri A2	2,5x65	3,75

ergofast

Rullbandad spik 16° Stål FZB

Vriden flat



Passar
de flesta
fabrikat

Plastbandad härdad stålspek för hårda material och plåt upp till 2,5 mm.

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250502050	Spik rullband. 16° Stålspek 50 mm FZB	2,5x50	6	40	240