


GTX-skruv



GTX M4 & F4

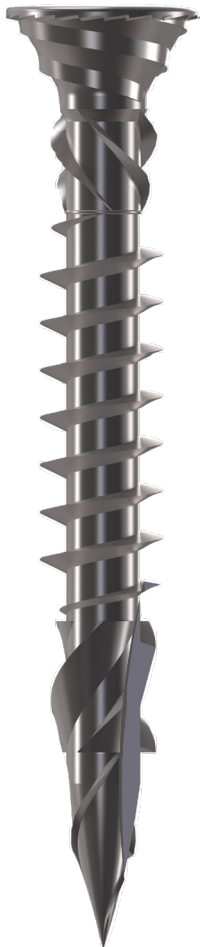

En speciellt framtagen skruv för alla hårda skivmaterial som gips, (Habito/Ultraboard etc.) MDF, marinplywood, OSB mm. Unik design med fråsgånga och skalle som försänker sig med minimal risk för utbuktning. För träregel och stålprofiler max. 0,9 mm.

Material	Härdat stål C1022
Behandling	Gråsfaterad 72 h SST skydd
Miljöklass	Inomhus C1 EN 14566 + A1
Spår	Phillips 2 recess

GTX- M4/F4 BANDAD gråsfaterad skruv 72h SST PH2 Recess										
Ref	Ergofast Art nr.	EAN Kod	Dim & Längd	St/ask	Ask/Trpfp	Ask/Pall	Askstorlek cm	Trpfp storlek cm	Ask kg	Trpfp kg
GTX-M4	19504420261052	7330547520260	4,2 x 26 mm	1000	10	180	56 x 12 x 5	58 x 25 x 28	1,7	18
GTX-F4	19504420381052	7330547044209	4,2 x 38 mm	1000	10	180	56 x 12 x 5	58 x 25 x 28	2,4	25
GTX-F4	19504420411052	7330547424117	4,2 x 41 mm	1000	10	180	56 x 12 x 5	58 x 25 x 28	2,7	28
GTX-F4	19504420551052	7330547425114	4,2 x 55 mm	1000	8	144	56 x 12 x 5	58 x 25 x 28	3,2	25,6

GTX- M4/F4 LÖS gråsfaterad skruv 72h SST PH#2 Recess (Högkvalitativt PH2 bits ingår)										
Ref	Ergofast Art nr.	EAN Kod	Dim & Längd	St/ask	Ask/Trpfp	Ask/Pall	Askstorlek cm	Trpfp storlek cm	Ask kg	Trpfp kg
GTX-M4	19504420261062	7330547202609	4,2 x 26 mm	1000	6	240	14 x 12 x 11	34 x 25 x 16	1,7	11
GTX-F4	19504420381062	7330547203804	4,2 x 38 mm	800	6	240	14 x 12 x 11	34 x 25 x 16	1,7	11
GTX-F4	19504420411062	7330547204115	4,2 x 41 mm	800	6	240	14 x 12 x 11	34 x 25 x 16	1,8	12
GTX-F4	19504420551062	7330547205518	4,2 x 55 mm	500	6	240	14 x 12 x 11	34 x 25 x 16	1,65	10
GTX-F4	19504450751062	7330547245750	4,5 x 75 mm	300	6	240	14 x 12 x 11	34 x 25 x 16	1,5	10