

GS690CH

MAX GS690CH




Rakbandad 34° 50–90 mm

Max gasverktyg för 34° spikbandning. CH står för Clipped Head, dvs spik som pga bandningen har halvmåneformad skalle. Levereras i plastväska.


Art.nr	13021346900010
Bandningsvinkel	34°
Spiklängder	50–90 mm
Vikt	3,5 kg
Mått	391 (H) 110 (B) 340 (L) mm
Laddkapacitet	50 spik / 1 band spik
Batterityp	Ni-MH 6V DC 1.5 Ah
Spik per laddning	Ca. 4500
Spik / gaspatron	Ca. 1000 (vid 26°C)
Vibrationsvärde	4,46 m/s ² enligt ISO 8662-11

För regelverk

- Regelverk i bjälklag och väggar
- Fasadbeklädnader och panel
- Golvbrädor
- Staket

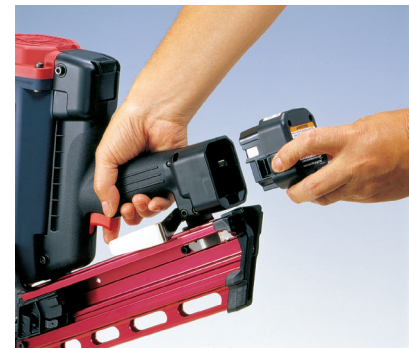

ergofast



Rakbandad spik 34°

Vriden/slät flat

Rakbandad (papper) 34° trådspik för spikning i regelverk och fasad. Offset huvud har runda huvud med stammen placerade något vid sidan av huvudets centrum.

Art.nr	Benämning	Huvud	Dim x längd mm	Antal/fp
17140280504050	Spik rakbandad 34 grad. 50 mm spik VFZ	Offset	2,8x50	3000
17140280654052	Spik rakbandad 34 grad. 65 mm spik VFZ	Offset	2,8x65	3000
17140280754052	Spik rakbandad 34 grad. 75 mm spik VFZ	Offset	2,8x75	3000
17140310904052	Spik rakbandad 34 grad. 90 mm spik VFZ	Offset	3,1x90	3000
17150310904052	Spik rakbandad 34 grad. 90 mm spik Slät för gas VFZ	Offset	3,1x90	3000