

KKK AISI410

SJÄLVBORRANDE SKRUV TRÄ-TRÄ | TRÄ-ALUMINIUM

TRÄ-ALUMINIUM

Självborrande spets trä-metall med särskild spiralform. Idealisk för fastsättning av träplankor eller plankor av WPC vid understrukturer av aluminium.

TRÄ-TRÄ

Idealisk även för fastsättning av träplankor eller plankor av WPC vid tunna understrukturer av trä som även dessa har konstruerats med träplankor. Rostfritt stål AISI410.

METALL-ALUMINIUM

Version med reducerad längd, idealisk för fastsättning av klämmor, plattor och vinkelprofiler vid understrukturer av aluminium. Möjlighet för fastsättning av överlappande förband aluminium-aluminium.



EGENSKAPER

FOKUS	självborrande trä-aluminium
HUVUD	dolt cylindriskt
DIAMETER	4,0 5,0 mm
LÄNGD	från 20 till 50 mm



410
AISI





MATERIAL

Martensitiskt rostfritt stål AISI410.

TILLÄPMNINGSOMRÅDEN

Användning utomhus. Träplankor med densitet < 880 kg/m³ på aluminium med tjocklek < 3,2 mm (utan förborrat hål). Lämplig för kategori 1-2-3.

GEOMETRI

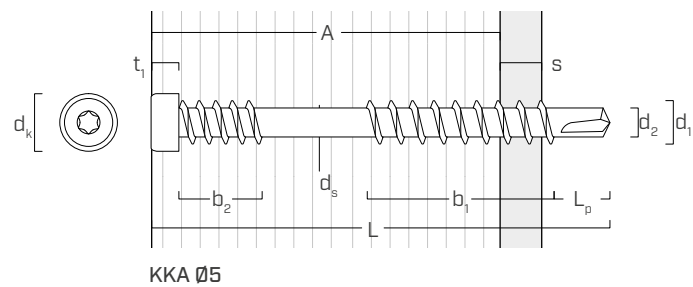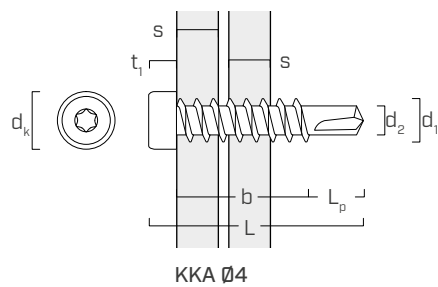

Nominell diameter	d ₁	[mm]	4	5
Huvuddiameter	d _k	[mm]	6,30	6,80
Kärnans diameter	d ₂	[mm]	2,80	3,50
Stamdiameter	d _s	[mm]	-	4,35
Huvudets tjocklek	t ₁	[mm]	3,10	3,35
Spetsens längd	L _p	[mm]	5,50	6,50

KODER OCH MÅTT

d ₁	KOD	L	b ₁	b ₂	A	s	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
4	KKA420	20	11,4	-	-	1÷2,5	200
TX 20							

d ₁	KOD	L	b ₁	b ₂	A	s	st.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KKA540	40	15,5	11	29	2÷3	100
TX 25	KKA550	50	20,5	11	39	2÷3	100

s tjocklek på stålplattan S235/St37
aluminiumplattans tjocklek



ALU TERRACE

Idealisk för fastsättning av träplankor eller plankor av WPC eller vinkelprofiler vid understrukturer av aluminium.