


ergofast

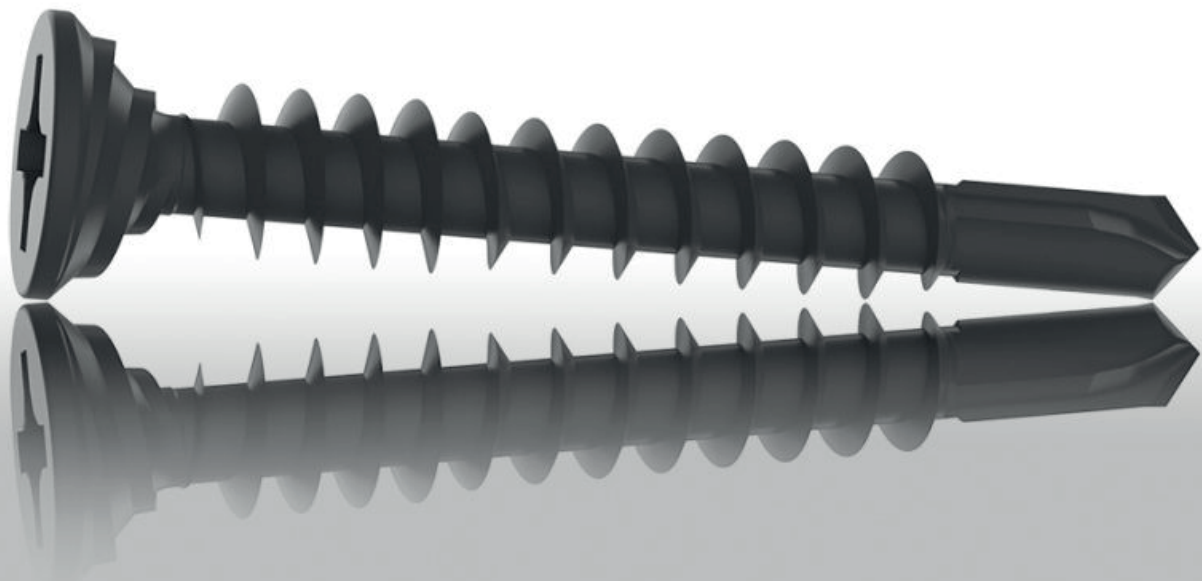


GTX – SKRUV

GTX-skruben – för ett snabbare, snyggare och starkare montage.

Byggbranschens smartaste skruv för hårda skivmaterial. Med en unik spets och specialutformat huvud monterar du hårdgips, OSB, MDF och fibercement snabbt och exakt – utan kratrar, sprickor eller tidskrävande efterarbete.

Välj GTX för effektivitet och proffsigt resultat, varje gång.

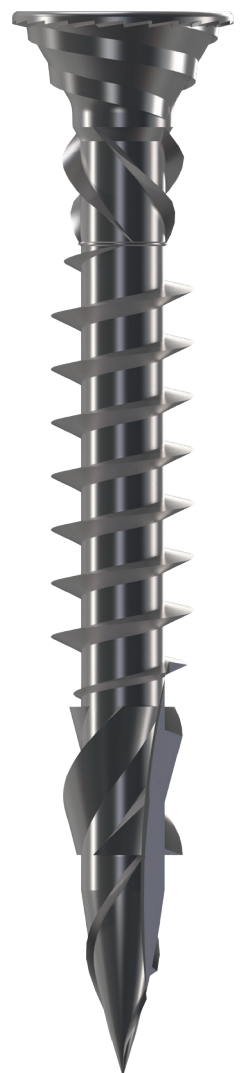

ERGOFAST GTX – SKRUV

En egenutvecklad skruv, framtagen i nära samarbete med branschen för att möta de ökade kraven på moderna byggmaterial. GTX-skruven är konstruerad för att klara hårda och slitstarka skivor som ställer högre krav än traditionell gipsskiva – och ska leverera ett snyggt och effektivt montage.

EGENSKAPER

1. Specialanpassad för hårda skivmaterial

Ergofast GTX är särskilt utvecklad för att fungera optimalt med hårdgipsskivor (såsom Habito och Ultraboard), men fungerar även mycket bra med andra hårda skivmaterial som MDF, fibercement, marinplywood och OSB-skivor.

2. Snyggt montage utan skador

Tack vare skruvens unika design – särskilt skruvhuvudets utformning – monteras skivorna utan kratrar, trasiga ingångshål eller fnasiga kanter. Det ger maximal finish och underlättar efterbearbetning, så målarna slipper omfattande spackling.

3. Snabbare arbete och tidsbesparing

Designen gör montering både enkel och snabb. Det eliminerar ofta behovet av efterarbete och minskar arbetstiden rejält, vilket är särskilt uppskattat på byggarbetsplatser.

4. Självborrande (specifikt GTX-MBS)

Den vidareutvecklade varianten GTX-MBS har en självborrande spets som klarar att borra igenom upp till 5 mm stål utan förborra, vilket gör montering mot stålprofiler mycket enklare och snabbare.


5. Jämn försänkning i materialet

Skruvhuvudet är utformat för att skapa en mjuk och jämn försänkning. Det bidrar till ett snyggare slutresultat och ytterligare minskar behovet av spacklingsarbete.

6. Finns i flera varianter


GTX 4 är tillgänglig i flera längder 26, 38, 41, 55 och 75 mm både i löspack och bandade för automatskruvning

GTX-MBS finns i längderna 30 och 45 mm, både i löspack och bandade för automatskruvning

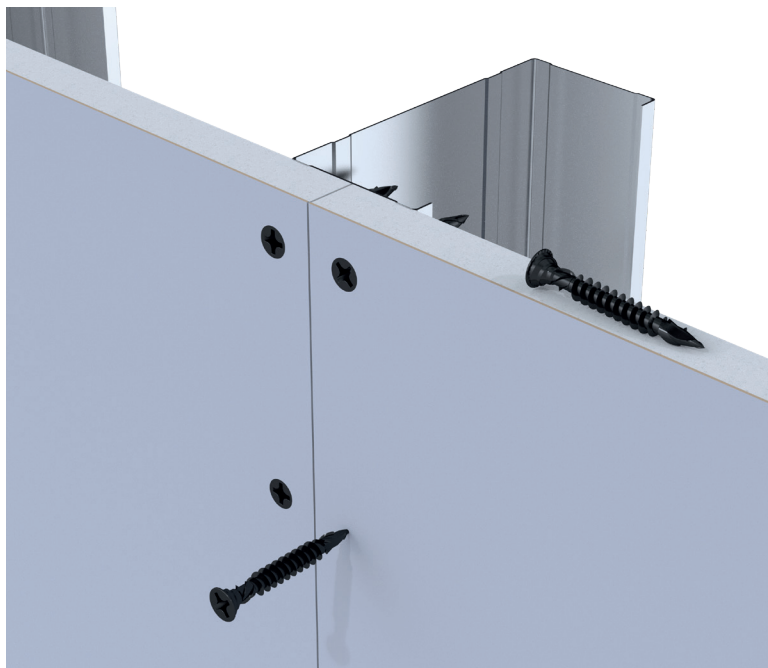


Sammanfattning

EGENSKAPER	FÖRDEL
Anpassad för hårda skivmaterial	Säkerställer riktigt grepp och stabil montering
Minimal efterbearbetning	Utan kratrar, flisor eller trasiga ytor – sparar tid
Snabb och effektiv montering	Mindre arbetsmoment – snabbare projekt
Självborrande GTX-MBS	Fungerar mot stål utan förborra – ännu snabbare montage
Jämn försänkning	Elegant resultat – minskat spacklingsbehov
Breda varianter & automatskruv	Flexibel användning för olika behov och montage

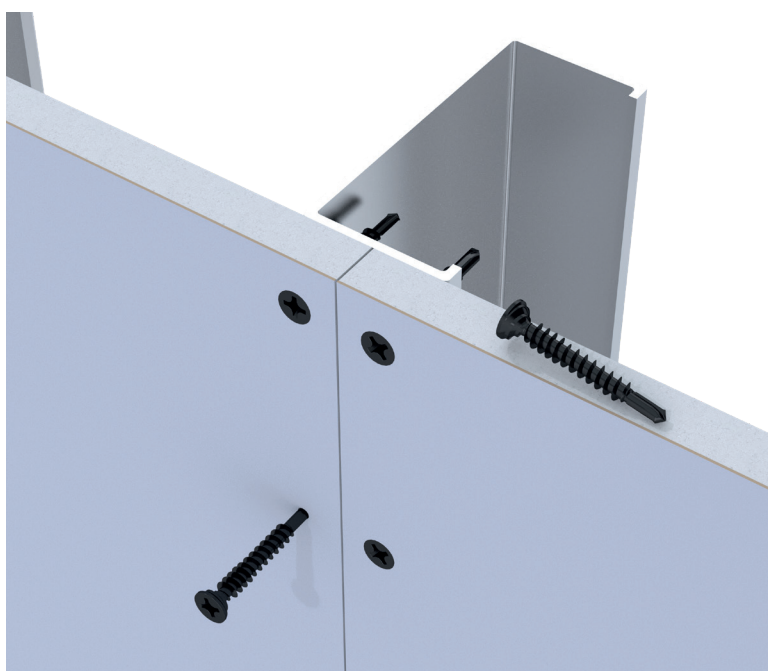

GTX Skruv

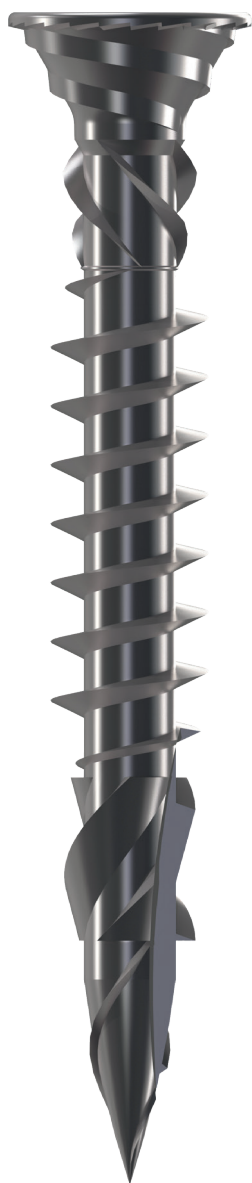

Skruv med unik design med fräsgänga och huvud som försänker sig med minimal risk för utbuktning.

För träregel och stålprofiler max. 0,9 mm.

Användningsområde

Skruv för hård skiva

Material

Härdat stål C1022

Behandling

Gråfosfaterad 72 h SST skydd

Miljöklass

Inomhus C1 EN 14566 + A1

Spår

Phillips 2 recess




GTX- M4/F4 BANDAD gråfosfaterad skruv 72h SST PH2 Recess

Ref	Ergofast Art.nr	Dim&Längd	St/Ask	Ask/TrpFp
GTX-M4	19504420261052	4,2 x 26	1000	10
GTX-F4	19504420381052	4,2 x 38	1000	10
GTX-F4	19504420411052	4,2 x 41	1000	10
GTX-F4	19504420551052	4,2 x 55	1000	8

GTX- M4/F4 LÖS gråfosfaterad skruv 72h SST PH#2 Recess (Högkvalitativt PH2 bits ingår)

Ref	Ergofast Art.nr	Dim&Längd	St/Ask	Ask/TrpFp
GTX-M4	19504420261062	4,2 x 26	1000	6
GTX-F4	19504420381062	4,2 x 38	800	6
GTX-F4	19504420411062	4,2 x 41	800	6
GTX-F4	19504420551062	4,2 x 55	500	6
GTX-F4	19504450751062	4,5 x 75	300	6

GTX-MBS Skruv

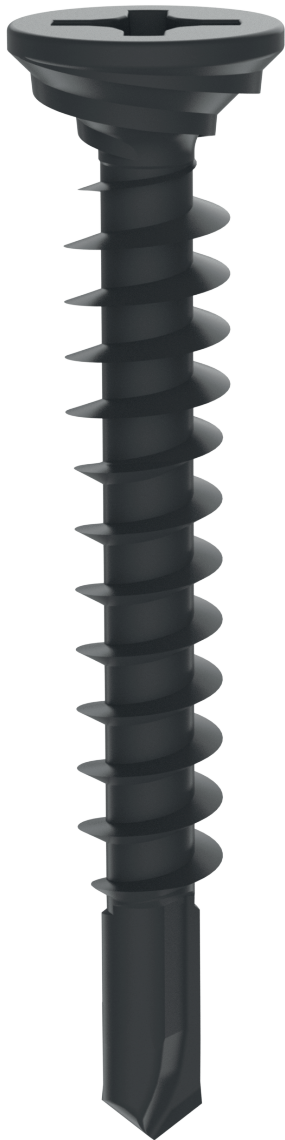

Skruv mot stålprofiler >1mm.
Unik design med högkvalitativ borrarspets och huvud som försänker sig med minimal risk för utbuktning.

För stålprofiler max. 4 mm.

Användningsområde

Skruv för hård skiva

Material

Härdat stål C1022

Behandling


Gråfosfaterad 72 h SST skydd

Miljöklass

Inomhus C1 EN 14566 + A1

Spår

Phillips 2 recess

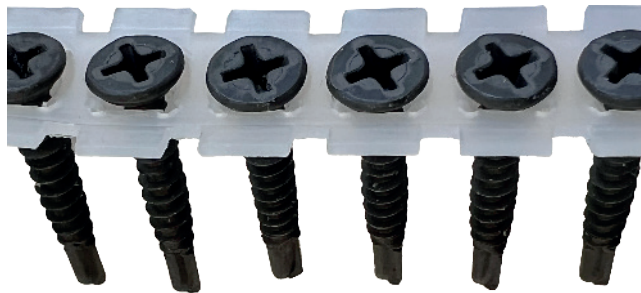

GTX- M4/F4 BANDAD gråfosfaterad skruv 72h SST PH2 Recess

Ref	Ergofast Art.nr	Dim&Längd	St/Ask	Ask/TrpFp
GTX-MBS	19520420301052	4,2 x 30	1000	10
GTX-MBS	19520420451052	4,2 x 45	1000	10

GTX- M4/F4 LÖS gråfosfaterad skruv 72h SST PH#2 Recess (Högkvalitativt PH2 bits ingår)

Ref	Ergofast Art.nr	Dim&Längd	St/Ask	Ask/TrpFp
GTX-MBS	19520420301062	4,2 x 30	1000	6
GTX-MBS	19520420451062	4,2 x 45	700	6