


MAX *PowerLite* HN40SP1

- Snabb infästning
- Inget metallspån
- Hög hållfasthet
- Enkel demontering

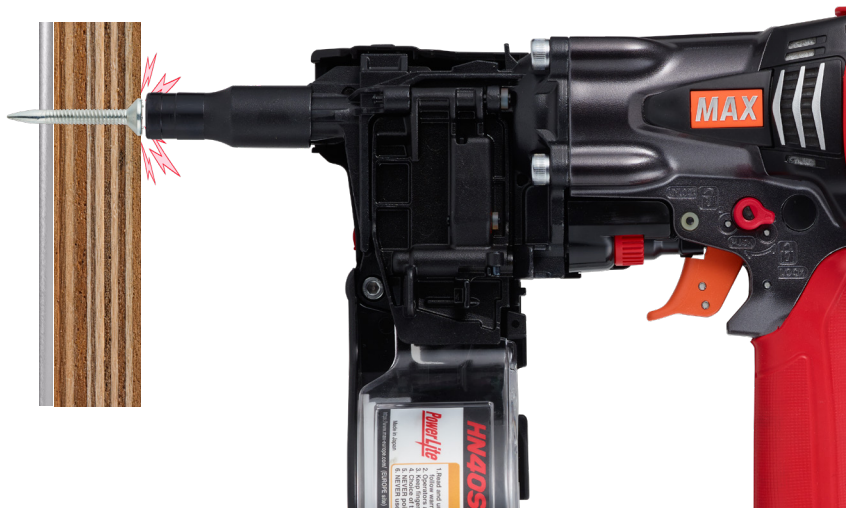

MAX HN40SP1

Rullbandad pin för stål och trä

Högtrycksverktyg som skjutet rullbandad pin i stål mot stål och trä mot stål. Pinnen lämnar inget stålspån som en självborrande skruv men är gängad och kan skruvas ut som en skruv. Levereras i plastväska.

- Containergolv
- Lastbilsöverbyggnader



Art.nr	11010000400010
Vikt	2,8 kg
Mått	332(H) x 132(B) x 279(L) mm
Max trätjocklek mot stål	18 mm
Max ståltjocklek mot stål	1 mm
Max stålunderlag	3,2 mm
Arbetstryck	12 till 23 bar
Laddkapacitet	100 skruvpin
Luftförbrukning	2,2 L vid 23 bar
Ljudtryck - LWA, 1s, d	102,8 dB (Osäkerhet 3 dB) i enlighet med EN12549:1999+A1:2008
Ljudtryck - LpA, 1s, d	94,1 dB (Osäkerhet 3 dB) i enlighet med EN12549:1999+A1:2008
Vibrationsvärde	5,99 m/s ² (Osäkerhet 1,5 m/s ²) i enlighet med ISO 28927-13



Art.nr	Benämning	Huvud	Stamlängd	Stamdiam.	Huvuddiam.	Legering	Bricka	Antal / fp
18071137405050	SP-H3740R-S	Sexkant	40 mm	3,7 mm	8,5 mm	Rostfritt stål	Ja	1000
18071137245050	SP-H3724R-S	Sexkant	24 mm	3,7 mm	8,5 mm	Rostfritt stål	Ja	1000



Art.nr	Benämning	Huvud	Stamlängd	Stamdiam.	Huvuddiam.	Legering	Bricka	Antal / fp
18071137245050	SP-F3740R-S	Flat	40 mm	3,7 mm	8,5 mm	Rostfritt stål	Ja	1000
18072137245050	SP-F3724R-S	Flat	24 mm	3,7 mm	8,5 mm	Rostfritt stål	Ja	1000
18072137342050	SP-F3734R	Flat	34 mm	3,7 mm	8,5 mm	Elförzinkat Stål	Ja	1000
18072137242050	SP-F3724R	Flat	24 mm	3,7 mm	8,5 mm	Elförzinkat Stål	Ja	1000



Art.nr	Benämning	Huvud	Totallängd	Stamdiam.	Huvuddiam.	Legering	Bricka	Antal / fp
18073137372050	SP-C3737R	Försänkt	37 mm	3,7 mm	8,5 mm	Elförzinkat Stål	Ja	1000
18073037372050	SP-C3737	Försänkt	37 mm	3,7 mm	8,5 mm	Elförzinkat Stål	Nej	1000
18073137322050	SP-C3732R	Försänkt	32 mm	3,7 mm	8,5 mm	Elförzinkat Stål	Ja	1000
18073037322050	SP-C3732	Försänkt	32 mm	3,7 mm	8,5 mm	Elförzinkat Stål	Nej	1000

ergofast