

L-skena

ergofast

EF L-Skena C2





Elförzinkad skena med L-profil för montering av el, VVS, ventilation och sprinkler mm.
Behandlad med 7 μm elförzinkning C2 klass.

| RSK | Benämning | Mått / mm |
|---------|----------------------|-----------|
| 3892265 | EF L-Skena 30x30 FZV | 3,0 x 400 |

Maxbelastning

| Distans 500 mm | Distans 1000 mm | Distans 2000 mm |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 0,67 kN | 0,33 kN | 0,09 kN |

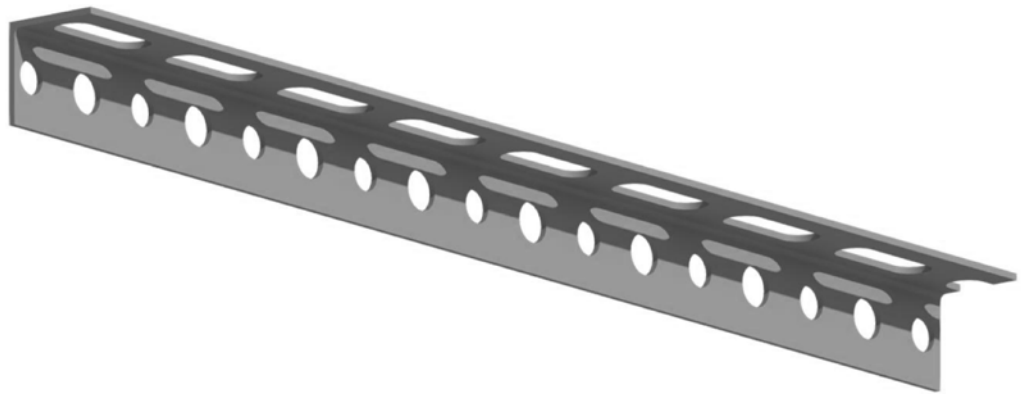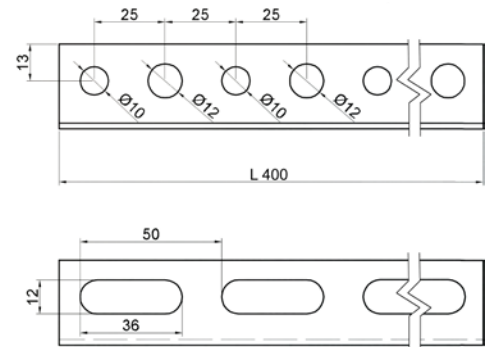

ergofast